



# ITT

## ROBOT PUMPS


### BW- Wirbelradpumpe

### BW2021

Die Wirbelradpumpen sind zum Transport von Flüssigkeiten mit einem hohen Gehalt an Feststoffen entwickelt worden. Für Einsatzfälle in der Industrie sind die hydraulischen Teile in Sonderwerkstoffen lieferbar.

Freier Durchgang	: 65 mm	<b>50 Hz</b>
Druckstutzen	: NW 80	
Saugstutzen	: NW 80	
Laufreddurchmesser	: 155-135 mm	
Mindestfördermenge	: 3.5 l/s (13 m³/h)	

Leistungen gelten für 1000 kg/m³; 20°C; 20mm²/s Garantie nach ISO 9906 Klasse 2

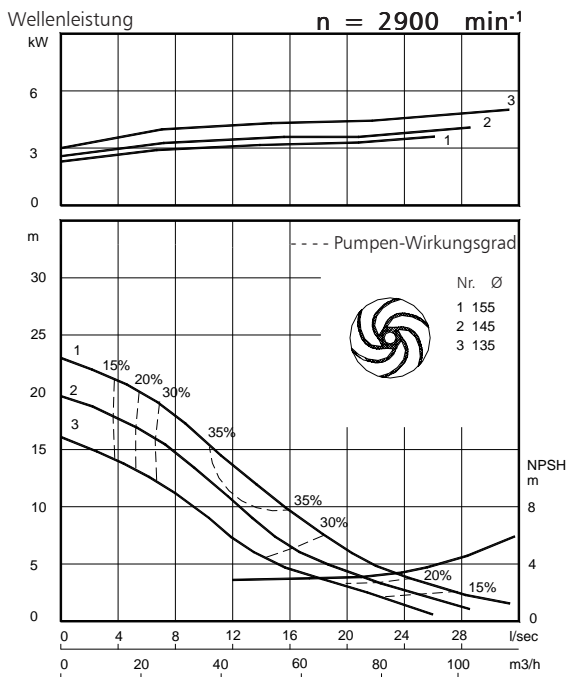

Standard IEC Motoren Schutzart IP55		
Baugröße	kW	[min <sup>-1</sup> ]
IEC 112M	4	2900
IEC 132S	5.5	2900
	7.5	2900

[www.robotpumps.com](http://www.robotpumps.com)

*Engineered for life*

