



ITT

ROBOT PUMPS

Rostfreie trocken aufgestellte Wirbelradpumpen


BW4030

Die rostfreien Wirbelradpumpen sind zum Transport von Flüssigkeiten mit einem hohen Gehalt an Feststoffen entwickelt worden. Die Pumpe ist geeignet für korrosives Abwasser (pH=1-13) mit groben Feststoffen. Gummiteile sind normalerweise aus FPM.


Freier Durchgang : 80 mm **50 Hz**
 Druckstutzen : NW 100
 Saugstutzen : NW 100
 Laufraddurchmesser : 252-170 mm
 Mindestfördermenge : 6 l/s (21 m³/h)

Leistungen gelten für 1000 kg/m³; 20°C; 20mm²/s Garantie nach ISO 9906 Klasse 2


Wellenleistung **n = 1450 min⁻¹**

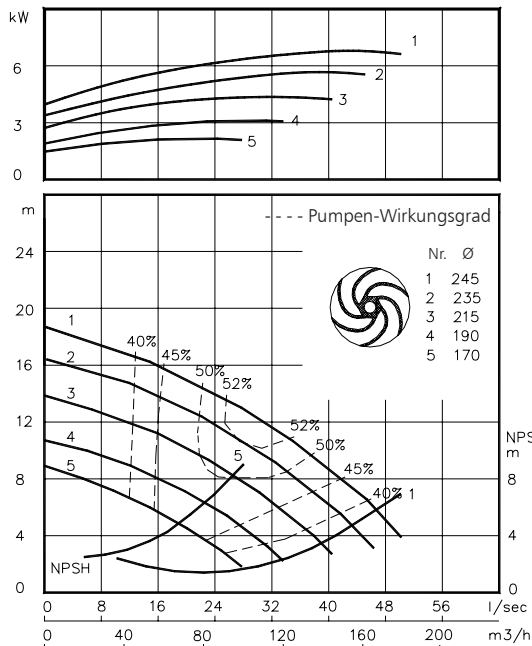

Wellenleistung **n = 960 min⁻¹**

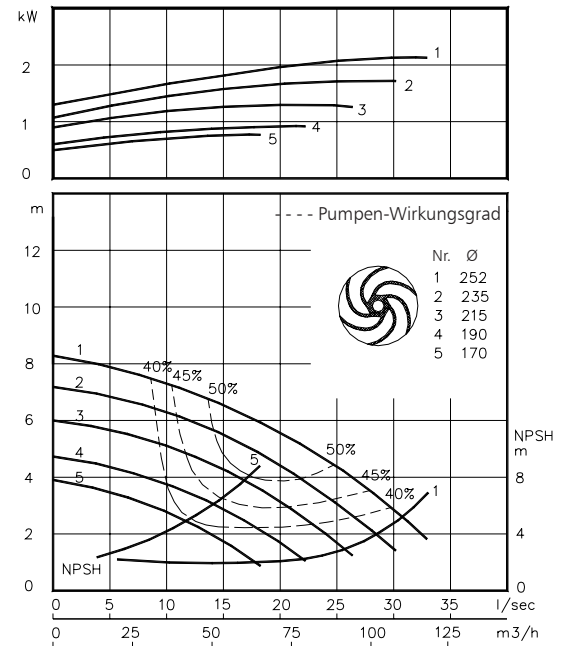

Wellenleistung **n = 800-1750 min⁻¹**

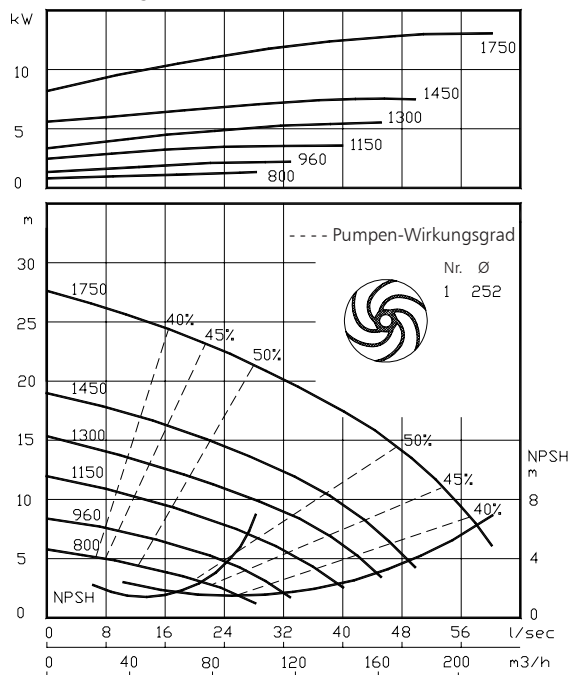

Standard IEC Motoren Schutzart IP55		
Baugröße	kW	[min ⁻¹]
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450
IEC 160M	11.0	1450
IEC 160L	15.0	1450

www.robotpumps.com

Engineered for life

