



# ITT

## ROBOT PUMPS

### Pompe à roue vortex

### RW2130DD

### 50 Hz


Les pompes à roue vortex sont conçues pour pomper une grande diversité de liquides chargés, dans de nombreuses applications. En construction standard, en fonte, les pompes "vortex" sont utilisées pour les eaux vannes et autres eaux usées. Pour des applications industrielles, les composants hydrauliques, ou la pompe complète, peuvent être réalisés dans d'autres matériaux.

#### Pompe

passage intégral : 80 mm  
diamètre d'aspiration : 80 mm  
diamètre de refoulement : 100 mm  
diamètre dec la turbine : 170-130 mm  
débit minimum : 3.5 l/s (13 m<sup>3</sup>/h)

#### Moteur

puissance nominale sur l'arbre : 2.2 kW  
puissance moteur installée : 3.0 kW  
secteur : 50 Hz - triphasé  
vitesse de rotation : 1450 t/mn  
rendement moteur : 71 %  
facteur de puissance (cos phi) : 0.89  
protection : IP 68  
isolation : H (180 °C)  
température maxi de l'eau : 40 °C  
en cas de température plus élevée, nous consulter  
longuer de câble en standard : 10 m

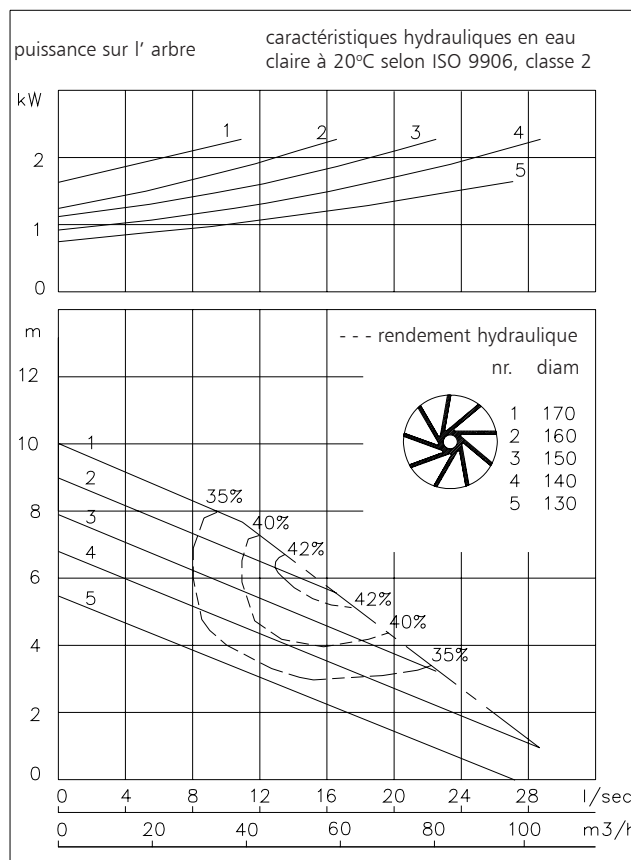

#### Matériaux

carter moteur	: 1
logement du joint	: 1
volute (corps de pompe)	: 1
roue	: 2 5
arbre	: 3 5
boulonnerie	: 4 5
joints toriques	: 8+9 10
câble	: 9
joints mécanique lubrifiés à	: l' huile
joint côte pompe	: carbure de silicium - carbure de silicium
joint côte moteur	: carbone-céramique
revêtement primaire	: primaire en alkyd
revêtement de finition	: couche de polyurethane renforcé à 2 composants

1	fonte	EN-GJL-250
2	fonte sphéroïdale	EN-GJS-400-15
3	acier inoxydable 431	X20 CrNi 17 2
4	acier inoxydable 304	X5 CrNi 18 10
5	acier inoxydable 316	X5 CrNiMo 17 12 2
6	acier inoxydable 329	X4 CrNiMoN 27 5 2
7	fonte resist. d'usure	HB 500
8	nitrile	(NBR)
9	néoprène	(CR)
10	viton	(FPM)
11	Nihard 4	G-X300CrNiSi 9 5 2

[www.robotpumps.com](http://www.robotpumps.com)

*Engineered for life*




# ITT

## ROBOT PUMPS


### Modes d'installation

### RW2130DD





**H**

Accouplement hors d'eau:  
Type HK 100 ou HK80



**V**


Accouplement immergé  
sur pied d'assise:  
Type V100



**F**

Autoportante:  
avec pied support et  
sortie cannelée  
Ø100mm

Le moteur est refroidi par le liquide  
environnant.

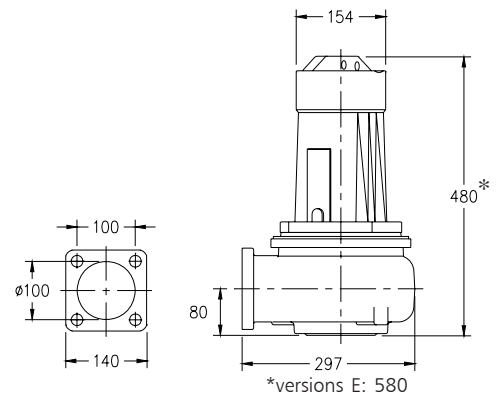

### Versions

**B** Version de base

Poids

52 kg

**E** Anti- déflagrante

certifiée selon: II 2 G Ex de IIB c T4

64 kg

### Options:

**Thermo-interrupteur** incorporés dans le bobinage. Standard pour les versions anti-déflagrante (2x)

**Enveloppe flexible de protection pour le câble** (acier inoxydable 316)

**Détecteur d'eau** dans le moteur et le carter d'huile

### Raccordement électrique

tension [V]*	intensité nom.[A]	nombre des câbles x nombre des conducteurs x section des conducteurs [mm²]					
				avec détecteur d'eau et/ou thermo-interrupteurs		Anti- déflagrante	
		dém. direct	dém. étoile-triangle	dém. direct	dém. étoile-triangle	dém. direct	
220	9.1	1x4x1.5	1x7x1.5	1x7x1.5	1x10x1.5	1x7x2.5	
380	5.3	1x4x1.5	1x7x1.5	1x7x1.5	1x10x1.5	1x7x2.5	
400	5.0	1x4x1.5	1x7x1.5	1x7x1.5	1x10x1.5	1x7x2.5	
415	4.8	1x4x1.5	1x7x1.5	1x7x1.5	1x10x1.5	1x7x2.5	
500	4.0	1x4x1.5	1x7x1.5	1x7x1.5	1x10x1.5	1x7x2.5	

courant de démarrage direct : 3.4 x intensité nominale

courant de démarrage étoile-triangle : 1.1 x intensité nominale

\* autres tensions sur demande

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis