



ITT

ROBOT PUMPS

Droog opgestelde corrosievaste wervelwaaierpomp



BW4021

De droog opgestelde corrosievaste wervelwaaierpomp is uitermate geschikt voor het verpompen van visceuze brijachtige slurries met hoge percentages vaste stoffen. De pomp kan ingezet worden in een agressieve omgeving (pH =1-13). Standaard zijn afdichtingen uitgevoerd in FPM (Viton).

diameter vrije doorlaat : 65 mm
 diameter persopening : NW 80
 diameter zuigopening : NW 80
 waaier diameter : 178-140 mm
 minimum capaciteit : 3.5 l/s (13 m³/h)

50 Hz

hydraulische karakteristieken in koud schoon water overeenkomstig ISO 9906 Klasse 2

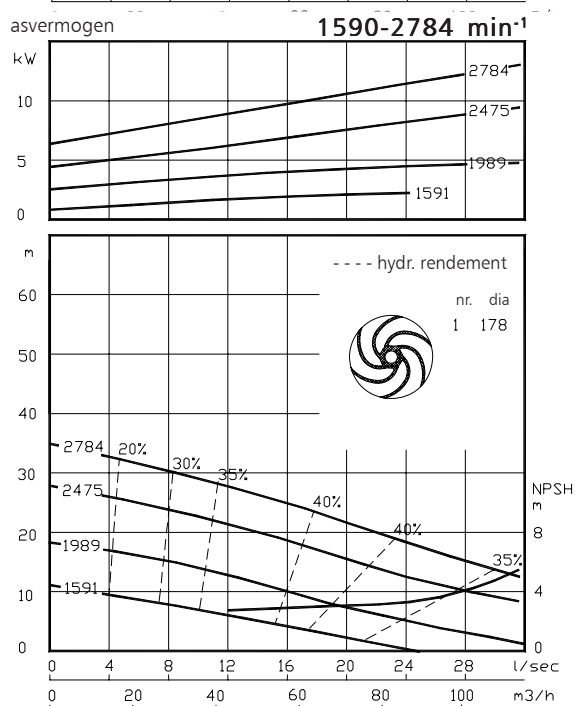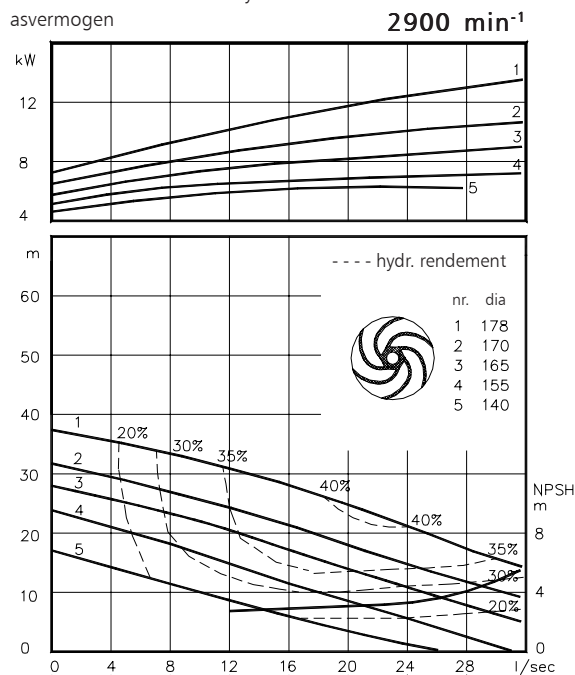

Standaard IEC motoren Dichtingsklasse IP55		
Klasse	kW	[min ⁻¹]
IEC 132S	5.5	2900
	7.5	2900
IEC 160M	11.0	2900
	15.0	2900

www.robotpumps.com

Engineered for life

