



ITT

ROBOT PUMPS




Droog opgestelde corrosievaste werfelwaaierpomp

BW4042

De droog opgestelde corrosievaste werfelwaaierpomp is uitermate geschikt voor het verpompen van visceuze brijachtige slurries met hoge percentages vaste stoffen. De pomp kan ingezet worden in een agressieve omgeving (pH = 1-13). Standaard zijn afdichtingen uitgevoerd in FPM (Viton).

diameter vrije doorlaat : 100 mm **50 Hz**
 diameter persopening : NW 100
 diameter zuigopening : NW 125
 waaier diameter : 252-200 mm
 minimum capaciteit : 6 l/s (21 m³/h)

hydraulische karakteristieken in koud schoon water overeenkomstig ISO 9906 Klasse 2

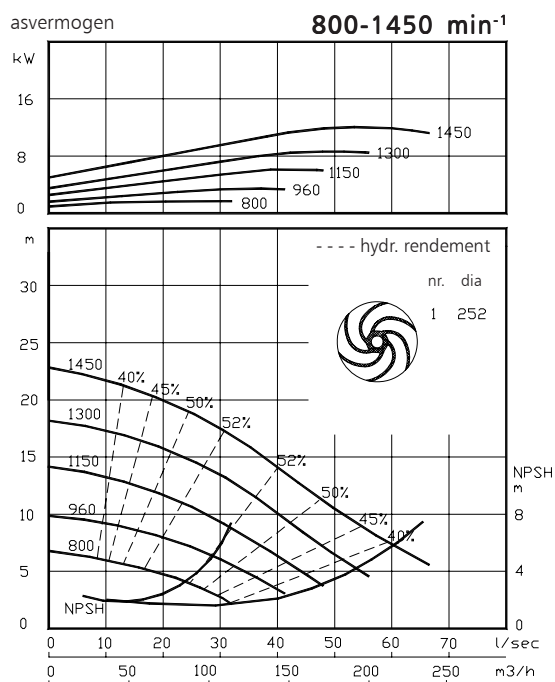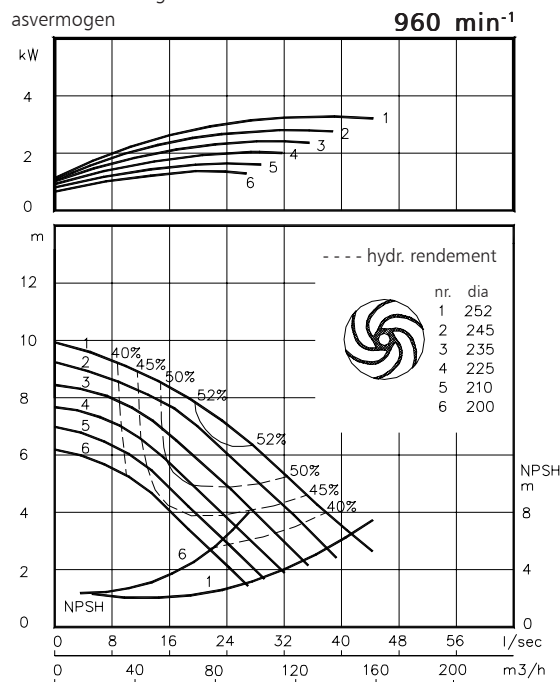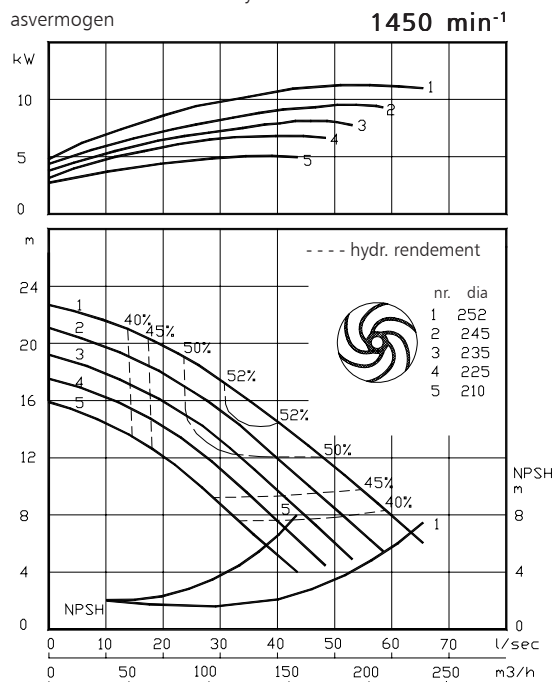

Standaard IEC motoren Dichtingsklasse IP55		
Klasse	kW	[min ⁻¹]
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450
IEC 160M	11.0	1450
IEC 160L	15.0	1450

www.robotpumps.com

Engineered for life

