



ITT

ROBOT PUMPS

BW- Wirbelradpumpe



BW4021

Die Wirbelradpumpen sind zum Transport von Flüssigkeiten mit einem hohen Gehalt an Feststoffen entwickelt worden. Für Einsatzfälle in der Industrie sind die hydraulischen Teile in Sonderwerkstoffen lieferbar.

Freier Durchgang : 65 mm
 Druckstutzen : NW 80
 Saugstutzen : NW 80
 Laufraddurchmesser : 178-140 mm
 Mindestfördermenge : 3.5 l/s (13 m³/h)

50 Hz

Leistungen gelten für 1000 kg/m³; 20°C; 20mm²/s Garantie nach ISO 9906 Klasse 2

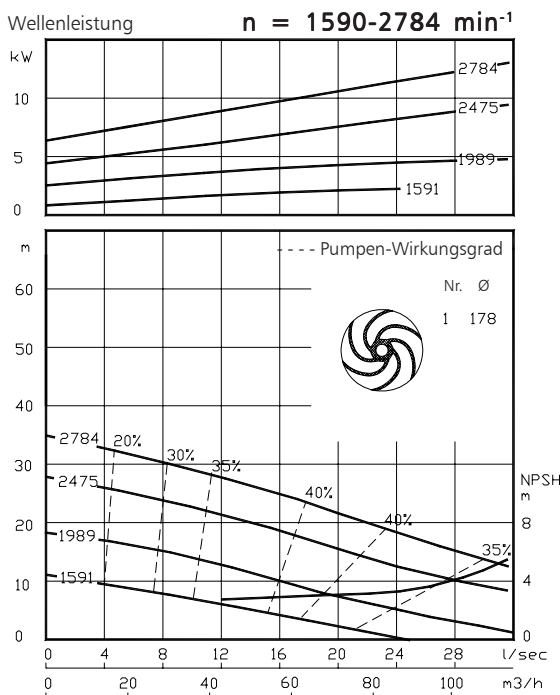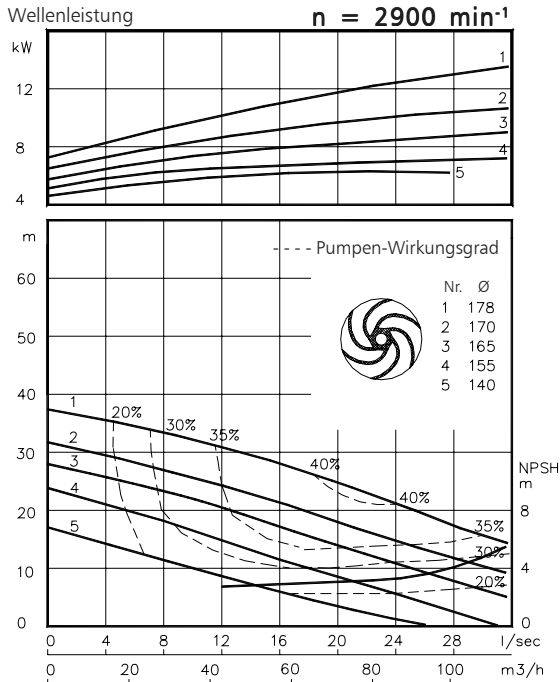

Standard IEC Motoren Schutzart IP55		
Baugröße	kW	[min ⁻¹]
IEC 132S	5.5	2900
	7.5	2900
IEC 160M	11.0	2900
	15.0	2900

www.robotpumps.com

Engineered for life

