



# ITT

## ROBOT PUMPS

### BW- Wirbelradpumpe


### BW4030

Die Wirbelradpumpen sind zum Transport von Flüssigkeiten mit einem hohen Gehalt an Feststoffen entwickelt worden. Für Einsatzfälle in der Industrie sind die hydraulischen Teile in Sonderwerkstoffen lieferbar.


Freier Durchgang : 80 mm **50 Hz**  
 Druckstutzen : NW 100  
 Saugstutzen : NW 100  
 Laufraddurchmesser : 252-170 mm  
 Mindestfördermenge : 6 l/s (21 m<sup>3</sup>/h)

Leistungen gelten für 1000 kg/m<sup>3</sup>; 20°C; 20mm<sup>2</sup>/s Garantie nach ISO 9906 Klasse 2


Wellenleistung **n = 1450 min<sup>-1</sup>**

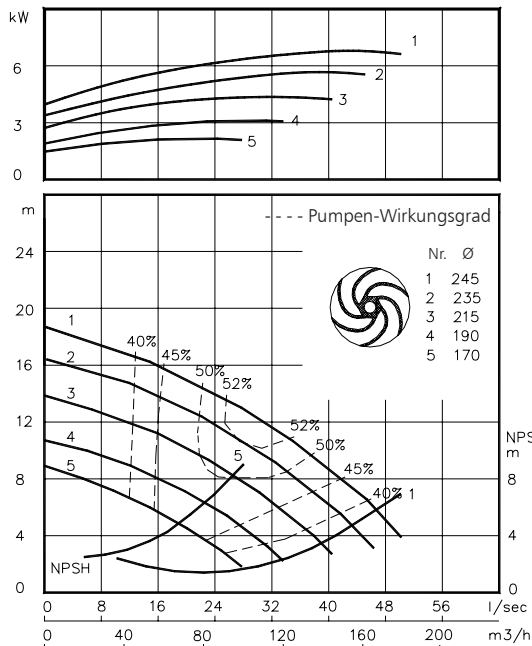

Wellenleistung **n = 960 min<sup>-1</sup>**

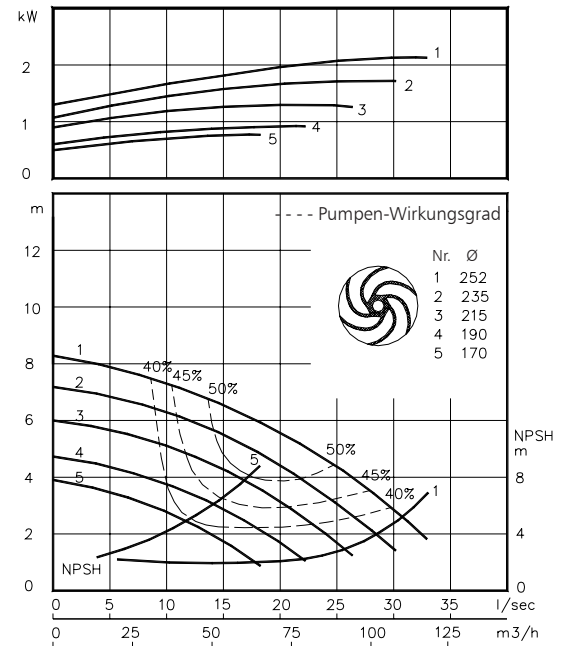

Wellenleistung **n = 800-1750 min<sup>-1</sup>**

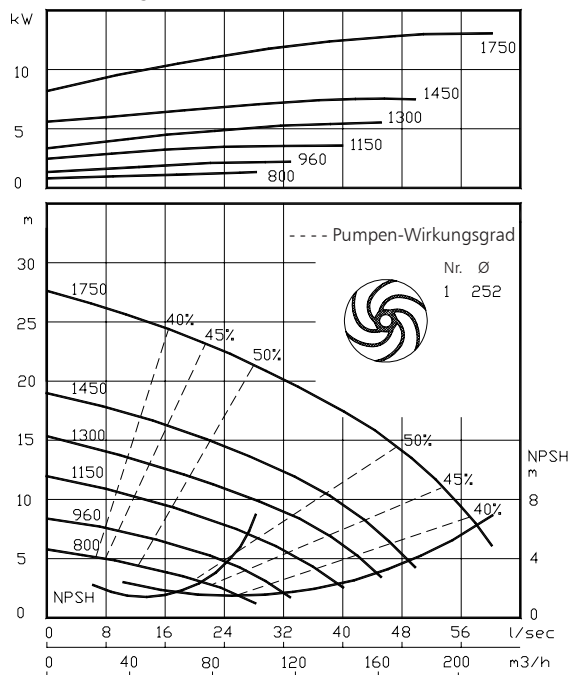

Standard IEC Motoren Schutzart IP55		
Baugröße	kW	[min <sup>-1</sup> ]
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450
IEC 160M	11.0	1450
IEC 160L	15.0	1450

[www.robotpumps.com](http://www.robotpumps.com)

*Engineered for life*

