



# ITT

## ROBOT PUMPS




### Droog opgestelde corrosievaste werfelwaaierpomp

### BW4040

De droog opgestelde corrosievaste werfelwaaierpomp is uitermate geschikt voor het verpompen van visceuze brijachtige slurries met hoge percentages vaste stoffen. De pomp kan ingezet worden in een agressieve omgeving (pH =1-13). Standaard zijn afdichtingen uitgevoerd in FPM (Viton).

diameter vrije doorlaat : 100 mm **50 Hz**  
 diameter persopening : NW 100  
 diameter zuigopening : NW 100  
 waaier diameter : 252-165 mm  
 minimum capaciteit : 6 l/s (21 m<sup>3</sup>/h)

hydraulische karakteristieken in koud schoon water overeenkomstig ISO 9906 Klasse 2

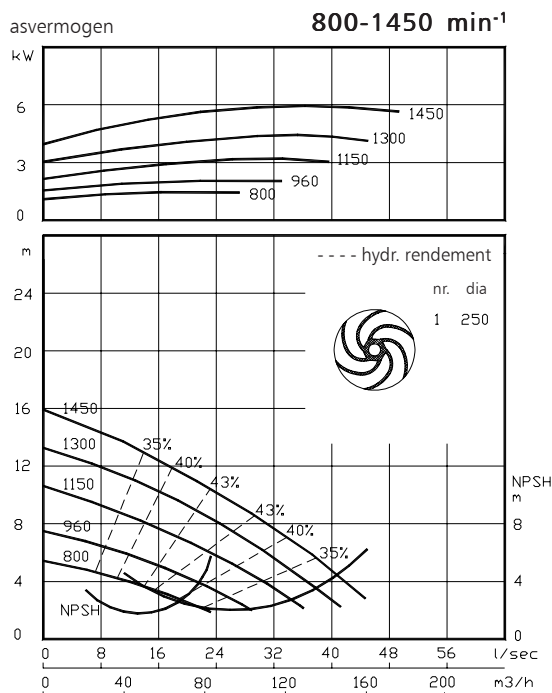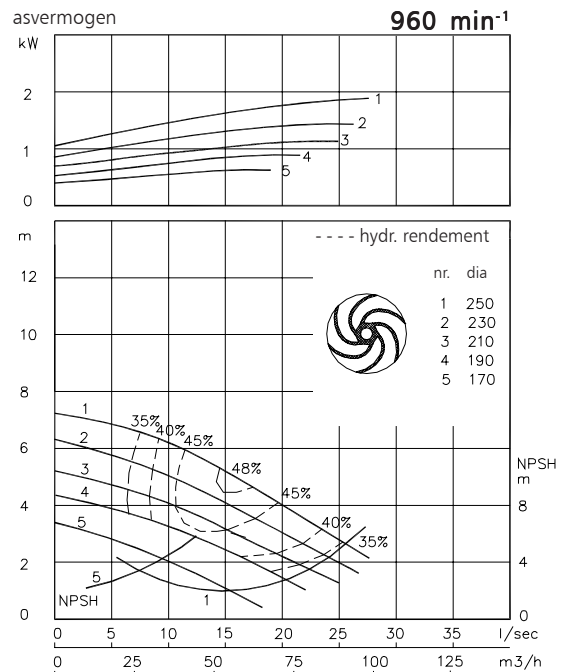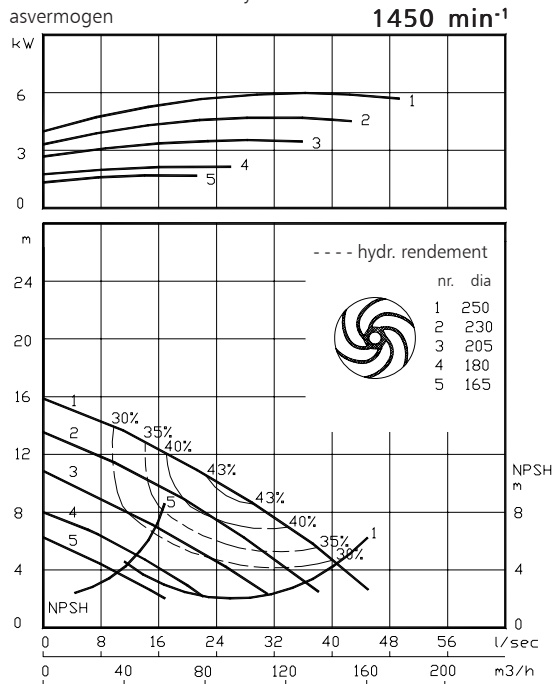

Standaard IEC motoren Dichtingsklasse IP55		
Klasse	kW	[min <sup>-1</sup> ]
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450
IEC 160M	11.0	1450
IEC 160L	15.0	1450

[www.robotpumps.com](http://www.robotpumps.com)

*Engineered for life*

