



BT - Turbotex Pumpe



BT2040

Turbotex-Pumpen mit selbstreinigendem Laufrad verbinden bestmögliche Feststoff-Förderung mit niedrigstem Energiebedarf. Die Einlaufkante ist in Strömungsrichtung angeordnet und endet im Laufradkanal. Diese Pumpen sind erste Wahl für ungereinigte Abwässer wie auch leicht verschmutzte Medien.

Freier Durchgang : 100 mm
 Druckstutzen : NW 100
 Saugstutzen : NW 125
 Laufraddurchmesser : 226-165 mm
 Mindest Fördermenge : 6 l/s (21 m³/h)

50 Hz

Leistungen gelten für 1000 kg/m³ ; 20°C; 20mm²/s Garantie nach ISO 9906 klasse 2

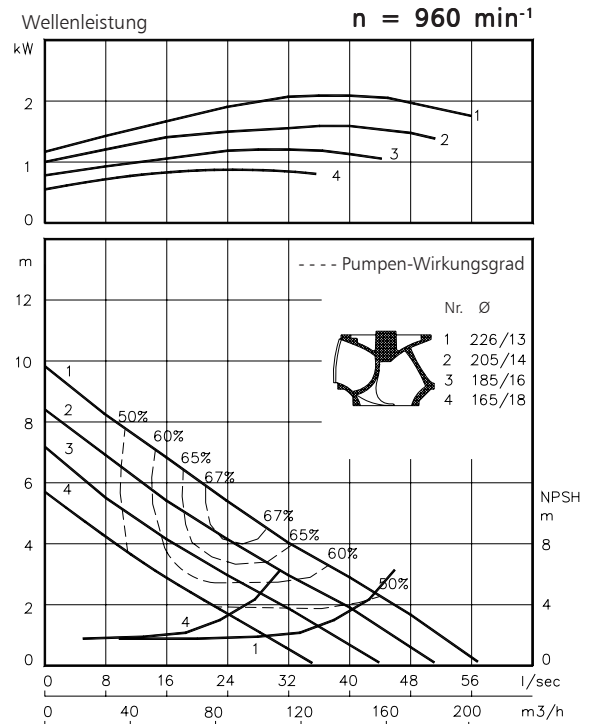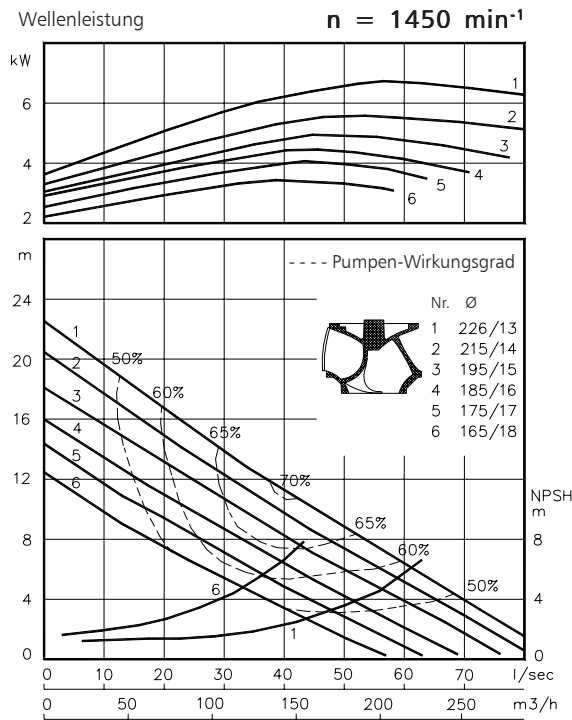

Standard IEC Motoren Schutzart IP55		
Baugröße	kW	[min ⁻¹]
IEC 100L	0.75	750
	1.5	960
	2.2	1450
	3.0	1450
IEC 112M	2.2	960
	4.0	1450
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450

