



# ITT

## ROBOT PUMPS




### BT - Turbotex Pumpe

### BT4042

Turbotex-Pumpen mit selbstreinigendem Laufrad verbinden bestmögliche Feststoff-Förderung mit niedrigstem Energiebedarf. Die Einlaufkante ist in Strömungsrichtung angeordnet und endet im Laufradkanal. Diese Pumpen sind erste Wahl für ungereinigte Abwässer wie auch leicht verschmutzte Medien.

Freier Durchgang : 100 mm **50 Hz**  
 Druckstutzen : NW 150  
 Saugstutzen : NW 150  
 Laufraddurchmesser : 250-200 mm  
 Mindest Fördermenge : 13 l/s (47 m<sup>3</sup>/h)

Leistungen gelten für 1000 kg/m<sup>3</sup> ; 20°C; 20mm<sup>2</sup>/s Garantie nach ISO 9906 klasse 2

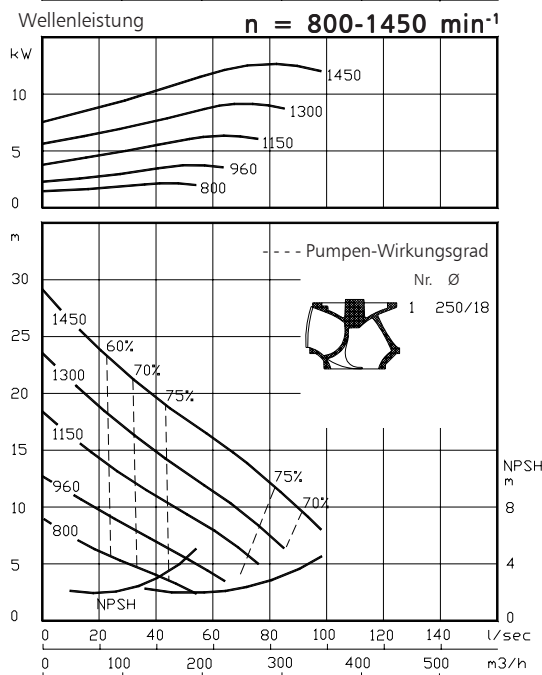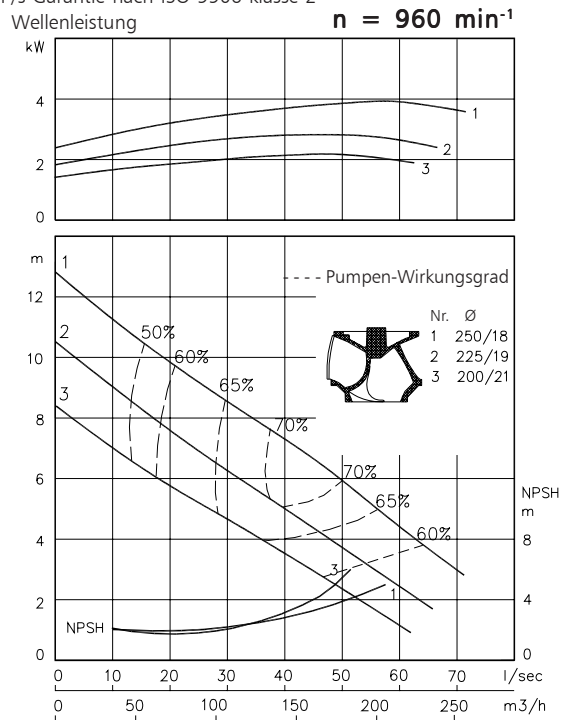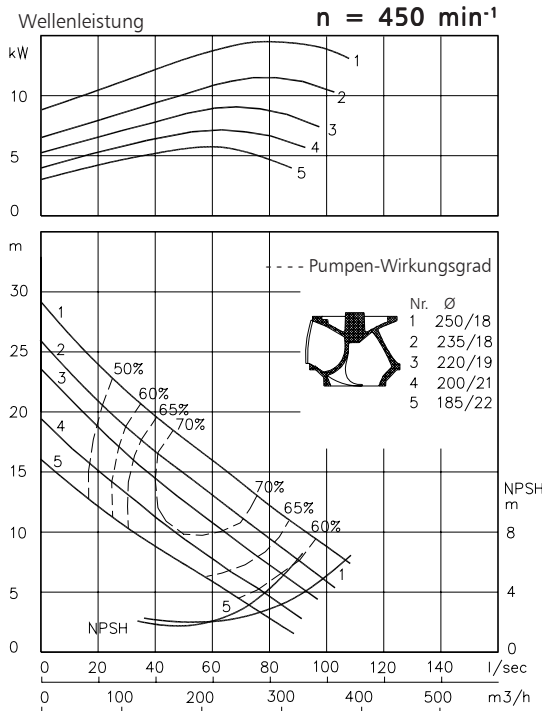

Standard IEC Motoren Schutzart IP55		
Baugröße	kW	[min <sup>-1</sup> ]
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450
IEC 160M	7.5	960
	11.0	1450
IEC 160L	15.0	1450

[www.ittwwwalphen.com](http://www.ittwwwalphen.com)

*Engineered for life*

