



ITT

ROBOT PUMPS



Pompes Turbotex

BT2040

Les pompes à roue auto-nettoyante Turbotex associent une forte capacité à véhiculer les solides à une faible consommation d'énergie. Le bord d'attaque de la roue est pratiquement parallèle au flux et dirige le fluide vers l'entrée de la turbine. Les pompes BT sont conçues pour une installation fixe à sec. Différentes options d'installations ou de matériaux sont possibles.

passage intégral : 100 mm **50 Hz**
 diamètre de refoulement : ND 100
 diamètre d'aspiration : ND 125
 diamètre de la turbine : 226-165 mm
 débit minimum : 6 l/s (21 m³/h)

caractéristiques hydrauliques en eau claire à 20°C selon ISO 9906 classe 2

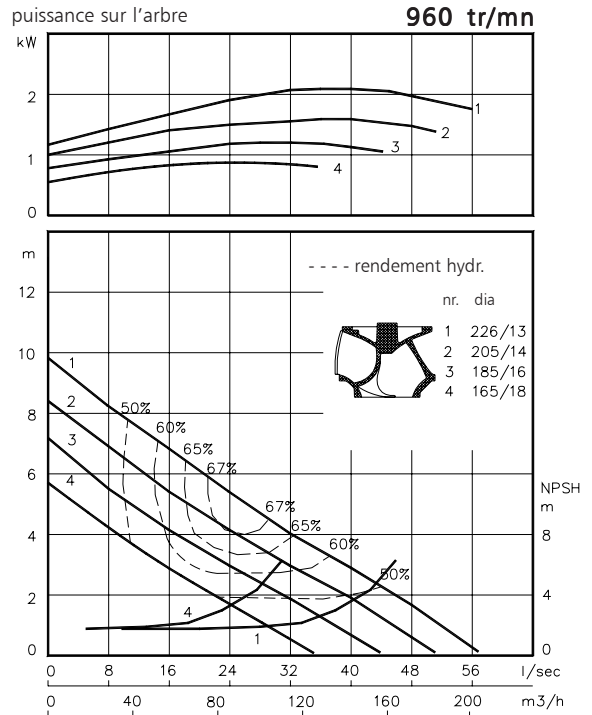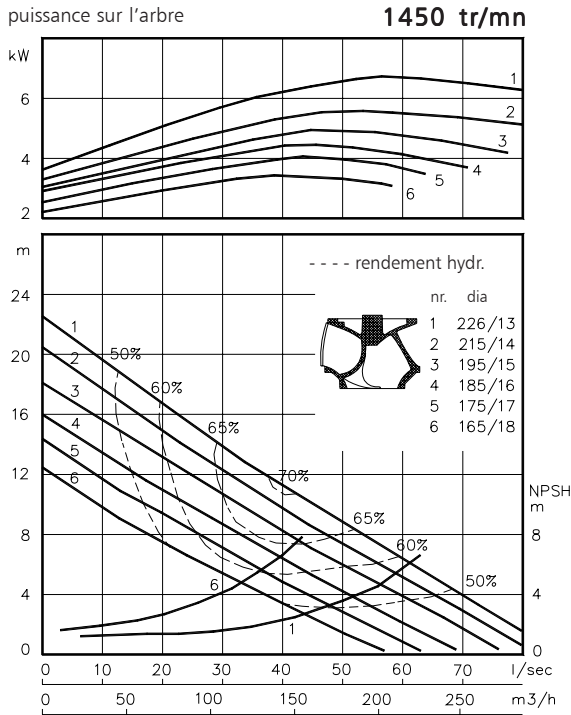

moteurs électriques disponibles
degré de protection IP55

Class	kW	[tr/mn]
IEC 100L	0.75	750
	1.5	960
	2.2	1450
	3.0	1450
IEC 112M	2.2	960
	4.0	1450
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450

www.ittwwwalphen.com

Engineered for life

