



# ITT




## ROBOT PUMPS

### Pompes Turbotex

### BT4042

Les pompes à roue auto-nettoyante Turbotex associent une forte capacité à véhiculer les solides à une faible consommation d'énergie. Le bord d'attaque de la roue est pratiquement parallèle au flux et dirige le fluide vers l'entrée de la turbine. Les pompes BT sont conçues pour une installation fixe à sec. Différentes options d'installations ou de matériaux sont possibles.

passage intégral : 100 mm **50 Hz**  
 diamètre de refoulement : ND 150  
 diamètre d'aspiration : ND 150  
 diamètre de la turbine : 250-200 mm  
 débit minimum : 13 l/s (47 m<sup>3</sup>/h)

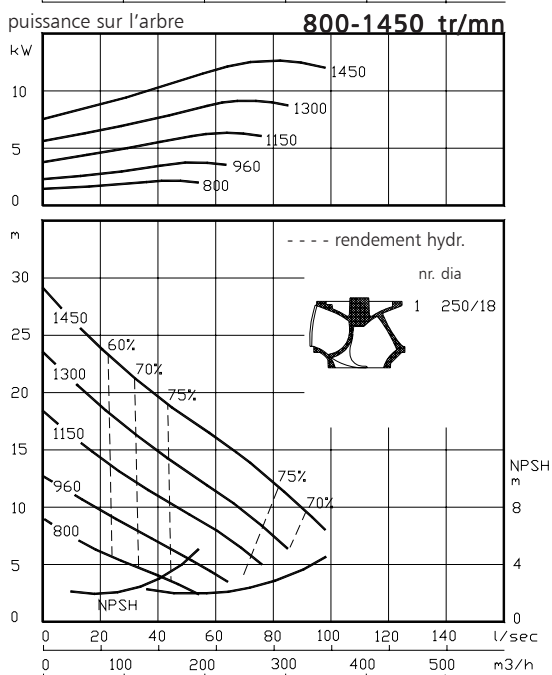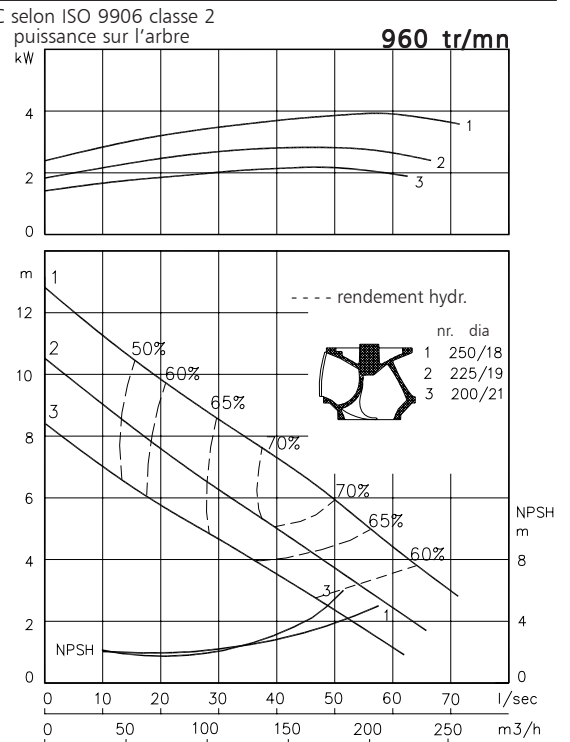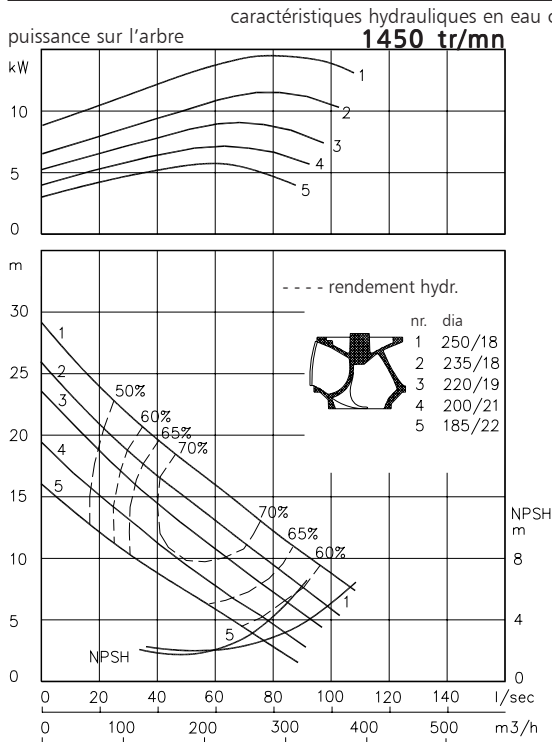

moteurs électriques disponibles  
degré de protection IP55

Class	kW	[tr/mn]
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450
IEC 160M	7.5	960
	11.0	1450
IEC 160L	15.0	1450

[www.ittwwwalphen.com](http://www.ittwwwalphen.com)

*Engineered for life*

