



ITT

ROBOT PUMPS




BW- Wervelwaaierpomp

BW4030

Algemeen toepasbare verstoppingsvrije pomp met uitmuntende eigenschappen voor het verpompen van afvalwater met grote vaste delen. Wervelwaaierpompen zijn uitermate geschikt voor het verpompen van visceuze brijachtige slurries met hoge percentages vaste stoffen.

diameter vrije doorlaat : 80 mm **50 Hz**
 diameter persopening : NW 100
 diameter zuigopening : NW 100
 waaier diameter : 252-170 mm
 minimum capaciteit : 6 l/s (21 m³/h)

hydraulische karakteristieken in koud schoon water overeenkomstig ISO 9906 Klasse 2

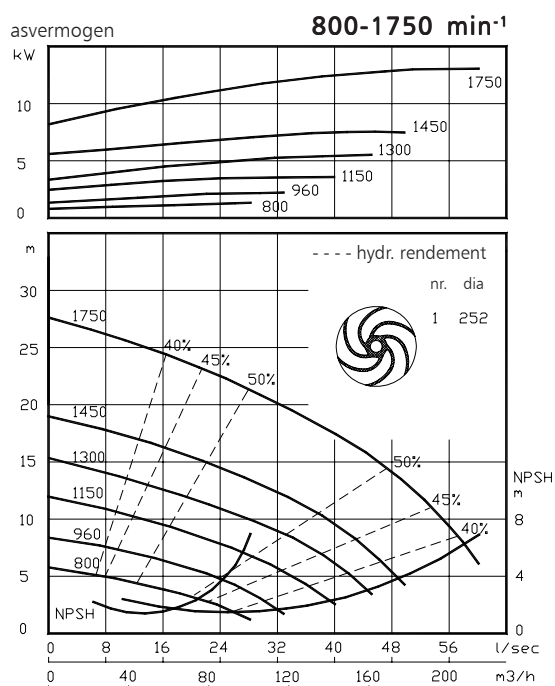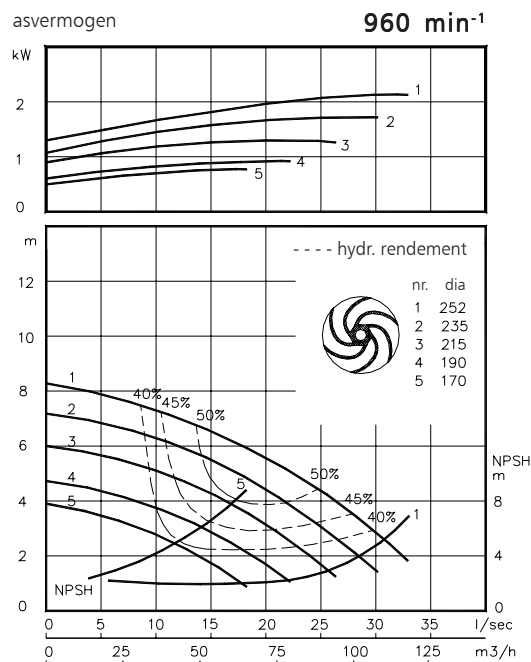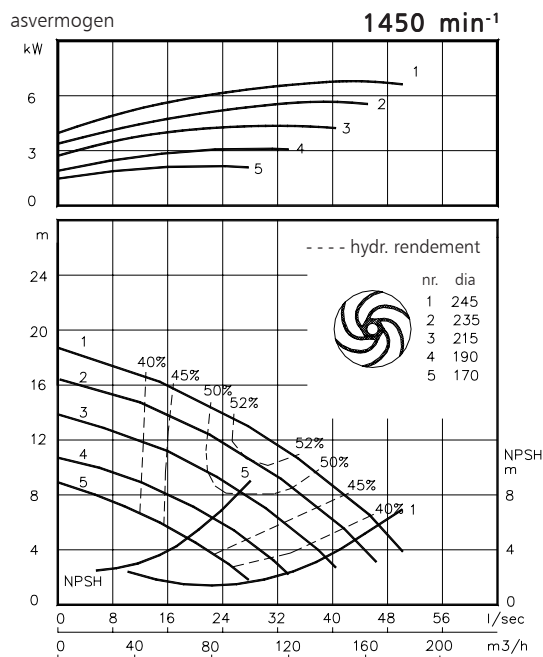

Standaard IEC motoren Dichtingsklasse IP55		
Klasse	kW	[min ⁻¹]
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450
IEC 160M	11.0	1450
IEC 160L	15.0	1450

www.ittwwwalphen.com

Engineered for life

